


Animair

Alpha 35

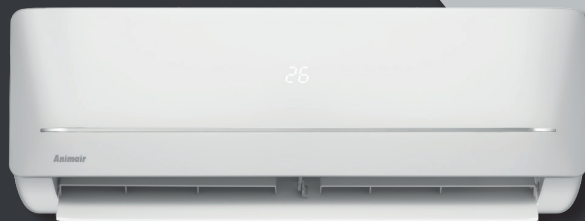

NORDISK
MODELL

Vedlikeholdsvarme

SILING

WIFI

Goldenfin
Øker prestasjon og levetid

Utviklet for at du skal spare penger

Alpha 35 er en effektiv varmepumpe som passer svært godt inn i mindre eneboliger, leiligheter og hytter. Den har en kjøleeffekt på hele 4,3 kW og er svært stillegående, noe som også gjør den til et svært godt valg for deg som trenger kjøling av f.eks loftstuen, soverom eller på kontoret. Både ute- og innedel har Goldenfin antikorrosjonsbelegg, som bidrar til å bevare varmepumpens komponenter.

Animair Alpha 35 har også funksjon for vedlikeholdsvarme helt ned til 8°C, og hjelper deg med å holde hytta frostfri når du ikke er der, til lavest mulig strømforbruk.

WIFI tilbehør og smart APP styring

Alpha 35 kan leveres med WIFI modul, som gjør at du kan justere temperaturen fra hvor som helst ved hjelp av NetHome Plus appen. Da kan du alltid komme hjem eller på hytta til behagelig temperatur. WIFI dongel leveres som tilbehør.



Fjernkontrollen har innebygget termostat, da kan du velge om du vil benytte innedelens innebygde termostat eller termostaten i fjernkontrollen. En nyttig funksjon dersom du ønsker å sette temperaturen i en annen del av rommet enn der hvor varmepumpen henger.



7 ÅR
GARANTERT TRYGGHET

7 Års garantert trygghet!

Med en Animair Alpha varmepumpe får du 7 års trygghetsforsikring inkludert. Forsikringen gir deg erstatning ved en plutselig og uforutsett hendelse samt maskinskade. Under hele perioden gir trygghetsgarantien erstatning for skader ved lynnedslag, storm og kraftig uvær.

Smart tilbehør



Ventilbeskyttelse



AC Clean



Rørbeskyttelse



Aktivt kullfilter



Proff montering

Teknisk spesifikasjon

Modell inne-/utedel			IDU-A35N1 / ODU-A35N1
Varmekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	3,8 (0,85-4,80)
Varmekap. ved +7 °C	Maks	kW	4,8
Varmekap. ved 0°C	Maks	kW	3,2
Varmekap. ved -7 °C	Maks	kW	2,9
Varmekap. ved -15 °C	Maks	kW	2,1
Varmekap. ved -20 °C	Maks	kW	1,9
Kjølekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	3,8 (1,38 - 4,30)
Maks kjølekapasitet		kW	4,3
SEER			7,0
SCOP*	Årsvarmefaktor	W/W	4,1



Inneenhet

Luftstrøm	Høy/medium/lav	m ³ /h	584/477/395
Lydnivå	Høy/medium/lav/veldig lav	dB(A)	39/32/26/21
Dimensjoner	B x D x H	mm	802/297/189
Vekt		kg	8,6



Uteenhet

Lydtrykknivå		dB(A)	55
Luftstrøm	Maks	m ³ /h	1800
Sikring	Tilkobling utedel	A	10
Signalkabel	5 leder	mm	1,5 x 5g
Dimensjoner	B x D x H	mm	720/270/495
Vekt		kg	23,2
Kuldemedie	Type		R32
	Fyllmengde	gr	550
	Forfylt gassmengde	m	5
	Etterfylling over 5 meter	gr/m	12
Rørlengde	Maks	m	25
	Maks høydeforskjell	m	10
Rørdimensjon	Væske/gass	tommer	1/4 x 3/8
Driftsområde varme	Fabrikkgarantert	°C	-25/+30
Driftsområde kjøling	Fabrikkgarantert	°C	-15/+50

Effekttestet i Norge, Kinnan tar forbehold om trykkfeil i databladet

Våre installatører har lang profesjonell kunnskap og hjelper deg velge produktet som passer dine behov og din bolig best.

KINNAN

Barstølveien 44,
4636 Kristiansand S
Tlf: 406 98200,
post@kinnan.no

Installatør: