


NYE LG NORDIC PRESTIGE



365

effektiv
året rundt

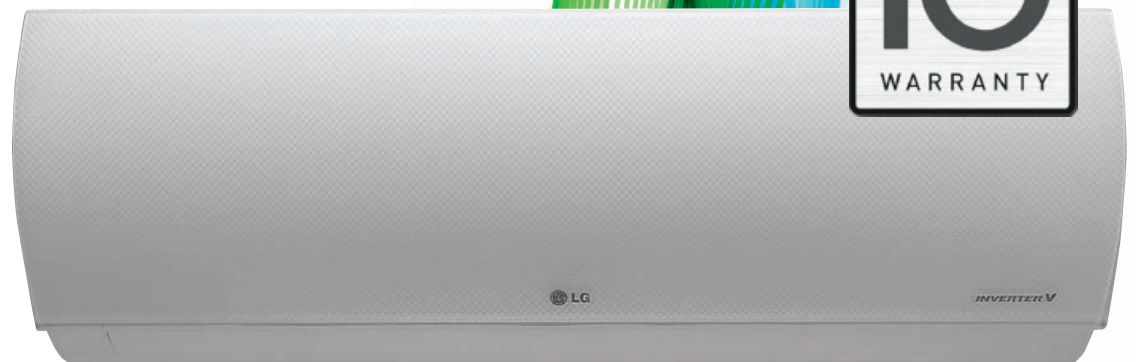

Oppfølgeren til best i test **noensinne**

LG Nordic Prestige fikk i 2013 utmerkelsen "Best i test noensinne". Det var den beste varmepumpen som noensinne er testet. Nå har Prestige blitt enda bedre. Med et høyere SCOP og en høyere luftsirkulasjon sparer du enda mer penger og får en jevnere innetemperatur.

Nå får du også 10 års kompressorgaranti!

Kinnan har, som den eldste distributøren av varmepumper i Norden, vært med og utviklet varmepumpen for det Nordiske klimaet siden 1989 sammen med våre produsenter.

-30°C

Fungerer ved
utetemperaturer
ned til -30°C

3,2 kW

Gir hele 3,2 kW varme
ved -20 grader

Bygget for Norden

Bygget for
vårt klima

Opp til 7 kW


Varmeeffekt

WIFI/SMS

Styr denne varme-
pumpen fra din telefon
eller nettbrett

LG NORDIC PRESTIGE

Teknisk data for veggmontert inne/utedel

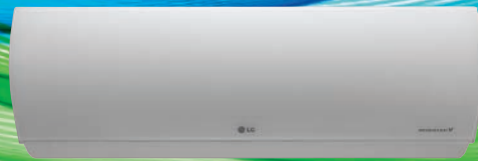

			P09MK	P12MK
Maksimal Kapasitet			6,60 kW	7,00kW
Varmekapasitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,20 (0,30-6,60)	4,0 (0,30-7,00)
Varmekapasitet ved -7	Max	kW	4,5	4,9
Varmekapasitet ved -15	Max	kW	3,8	4,4
Varmekapasitet ved -20	Max	kW	3,2	3,7
SCOP	Nominell	Energiklasse	4,8 (A++)	4,8 (A++)
Inngangseffekt varme	Nominell	W	610	769
Strømforbruk varme	Nominell	A	2,9	3,8
SEER	Nominell	Energiklasse	9,0 (A+++)	8,6 (A+++)
Kjølekapasitet	Nominell (Min-Max)	kW	0,30-3,80	0,30-4,04
Inngangseffekt kjøling	Nominell	W	476	769
Strømforbruk kjøling	Nominell	A	2,3	3,5
Spenning		V	230	230
Kabel til innedel			4-leder	4-leder
Startstrøm		A	2,9	3,8
Egnet sikring		A	15	15
Avfuktning		l/h	1,5	1,7
Rørdimensjon	Væske - gass		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rørlengde		m	3	3
Max rørlengde		m	20	20
Max høydeforskjell		m	10	10
Kuldemedier, mengde			R410a, 1150g	R410a, 1150g
Påfylt lengde		m	7,5	7,5
Etterfylling		g/m	20	20
Luftsirkulasjon (inne)	Varmedrift max	m ³ /h	930	930
Lydnivå (innedel)	Varmedrift (Hi/Med/Lo)	dB(A)	40/35/27	40/35/27
	Kjøledrift (Lo-Sleep)	dB(A)	19	19
Lydnivå (utedel)		dB(A)	48	48
Dimensjoner innedel	H x B x D	mm	875*295*235	875*295*235
Dimensjoner utedel	H x B x D	mm	770*545*288	770*545*288
Driftsområde	Varmedrift Min/Max	°C	-30/+24	-30/+24
	Kjøledrift Min/Max	°C	-10/+48	-10/+48
Nettvekt innedel		kg	11,5	11,5
Nettvekt utedel		kg	35	35

Distributør



Kinnan Norge AS
Barstølveien 50F
4636 Kristiansand
www.kinnanenergi.no
Tlf: 40 69 82 00

Forhandler