

PANASONIC HZ BLUE FIN

Panasonic
 heating & cooling solutions


 Kinnan

Blue Fin

Lengre levetid
og bedre
økonomi



Bedre økonomi og lengre levetid med Blue Fin

Basert på Panasonics flaggskip HZ9 hvor vi har lagt til en kondensator med BlueFin belegg, noe som medfører forbedret ytelse, lengre levetid og bedre økonomi. En varmepumpe bygget for vårt klima.

Pumpen kommer med det mer miljøvennlige og mer energieffektive kjølemediet R32 som også gir mindre slitasje og forlenger varmepumpens levetid.

Kinnan har, som den eldste distributøren av varmepumper i Norden, vært med og utviklet varmepumpen for det Nordiske klimaet siden 1989 sammen med våre produsenter.

-35°C

Fungerer ved utetemperaturer ned til -35°C

WIFI/SMS

Styr denne varmepumpen fra din telefon eller nettbrett

8-10°C

Vedlikeholdsvarme for fritidsboliger

5,3


SCOP

1,000,000

Over 1 million kunder i Norden

PANASONIC HZ 9/12

Teknisk data for veggmontert inne/utedel

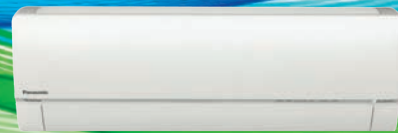

			HZ9RKE (Bluefin)	HZ12RKE (standard)
Maksimal Kapasitet			6,65 kW	7,75 kW
Varmekapasitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,20 (0,85-6,65)	4,20 (0,85 - 7,75)
Varmekapasitet ved -7	Nominell	kW	4,10	4,70
COP ved -7	Nominell	W/W	2,61	2,44
Varmekapasitet ved -15	Nominell	kW	4,08	4,60
COP ved -15	Nominell	W/W	2,39	2,36
Varmekapasitet ved -20	Nominell	kW	3,55	3,95
COP ved -20	Nominell	W/W	2,18	2,17
Varmekapasitet ved -25	Nominell	kW	3,00	3,50
COP ved -25	Nominell	W/W	2,01	2,00
SCOP	Nominell	Energiklasse	5,30 (A+++)	5,20 (A+++)
Inngangseffekt varme	Nominell (Min-Max)	kW	0,570 (0,165-1,760)	0,840 (0,165-2,270)
Strømforbruk varme	Nominell	kW	2,7	4,00
SEER	Nominell	Energiklasse	7,80 (A+++)	7,80 (A+++)
Kjølekapasitet	Nominell	kW	3,0	4,0
Inngangseffekt kjøling	Nominell (Min-Max)	kW	0,455 (0,170-0,670)	0,830 (0,170-0,990)
Strømforbruk kjøling	Nominell	A	2,2	3,8
Spenning/Eltilkobling		V	230	230
Egnet sikring		A	16	16
Rørdimensjon	Væske - gass		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rørlengde		m	3	3
Max rørlengde		m	20	20
Max høydeforskjell		m	10	10
Kuldemedier, mengde			R32, 1120g	R32, 1120g
Påfylt lengde		m	7,5	7,5
Etterfylling		g/m	20	20
Luftsirkulasjon (inne)	Varmedrift max	m ³ /h	954	977
Lydnivå (inndel)	Varmedrift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)	44/24/18	45/25/18
	Kjøledrift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)	39/25/20	42/28/20
Lydnivå (utedel)		dB(A)	47	50
Dimensjoner inndel	H x B x D	mm	298*870*255	295*870*255
Dimensjoner utedel	H x B x D	mm	622*824*299	622*824*299
Driftsområde	Varmedrift Min/Max	°C	-35/+24	-35/+24
	Kjøledrift Min/Max	°C	+16/+43	+16/+43
Nettvekt inndel		kg	10	10
Nettvekt utedel		kg	38	38

Distributør



Kinnan Norge AS
Barstølveien 50F
4636 Kristiansand
www.kinnanenergi.no
Tlf: 40 69 82 00

Forhandler